



ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduché ovládání s automatickým módem: automatické řízení rychlosti žehlení podle vybrané teploty. Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce: větší úspora a kontrola na d spotřebou energie. Automatické vypnutí při 80 °C (lze upravit). Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje spotřebu energie.



ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče. Kvalitní žehlicí a vstupní pásy Nomex – odolné vůči vysokým teplotám. Panely z poplastovaného plechu a ne rezové oceli. Vinutá plst' pro delší životnost.



VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB
Vhodná provozní výška: vkladací pásy ve výšce 990 mm.
Minimální zátěž na prostor: úspora místa, vhodný pro většinu prostorů.
Elektronické ovládání s automatickým módem: snadné ovládání, optimalizovaná rychlost žehlení.



ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.
Základní připojení: elektrické připojení a odsávání vzduchu (odtah).



OSTATNÍ

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky v jediné operaci - není nutné předsoušet. Přední podávání i přední vrácení prádla. Zabudovaný systém chlazení válce. Leštěný ocelový válec ø 200 mm. Pracovní šířka válce: 1400 mm. Elektrický ohřev. Schváleno CE.




VOLBY

- Lodní napětí 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.
- Napětí 230V III 50-60 Hz.
- Dřevěné přepravní obaly pro CM-1420.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	CM-1420 M
Teoretická produkce*	Kg/h	12
Odpařovací síla	l/h	5,4
Ø válce	mm	200
Pracovní šířka válce	mm	1.400
Výška podávacích (vstupních) pásů	mm	990
Rychlost žehlení	mt/min	1,5 - 6
Elektronické ovládání	-	ANO
Počet programů (modely s elektr. programátorem)	Počet	2
NAPÁJENÍ		
Elektrický ohřev	kW	10,50
Celkový elektrický výkon	kW	10,84
Motor válce	kW	0,28
Motor ventilátoru	kW	0,09
PŘIPOJENÍ		
		E
Napětí 230V III + T	n° x mm ² /A	4 x 6 / 32A
	n° x AWG/A	4 x 9 / 32A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm ² /A	5 x 4 / 20A
	n° x AWG/A	5 x 11 / 20A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka / šířka balení	mm	1.878 / 2.130
Hloubka / hloubka balení**	mm	444**(666) / 770
Výška / výška balení	mm	1.110 / 1.400
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	180 / 220
Objem	m ³	0,93 / 2,30
OSTATNÍ		
Počet odtahů	Počet	1
Ø odtahu	mm	83
Průtok vzduchu	m ³ /h	300
Úroveň hluku	dB	55

* 45% vlhkost

** Bez zadního ventilátoru

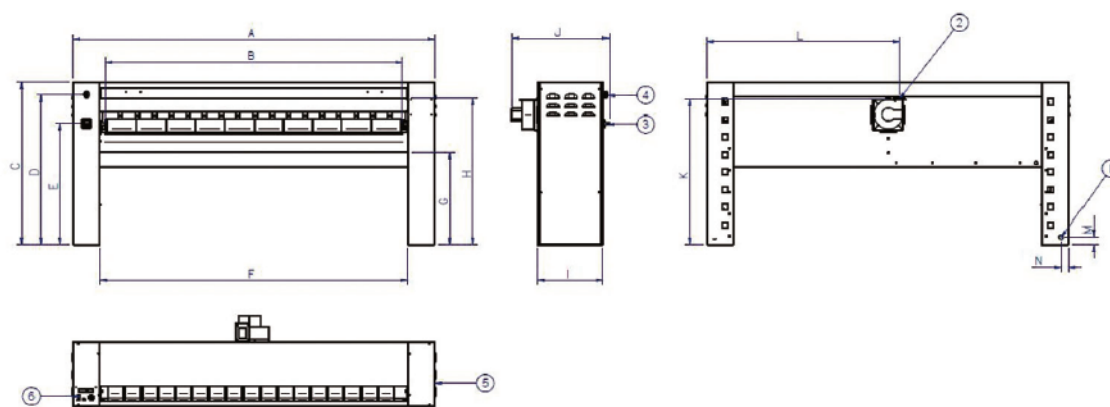

1. Elektrické připojení
2. Odtah výparů
3. Hlavní vypínač
4. Nouzové zastavení
5. Klika
6. Ovládání / displej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-1420 M	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.015	50	50