



### ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

Jednoduché ovládání s automatickým módem: automatické řízení rychlosti žehlení podle vybrané teploty. Digitální displej ukazující rychlost a teplotu.



### ÚČINNOST

Dobré vedení tepla díky materiálu a tloušťce válce: větší úspora a kontrola nad spotřebou energie. Automatické vypnutí při 80 °C (Ize upravit). Cirkulační obvod výparů ze spodní části snižuje spotřebu energie.



### ROBUSTNOST

Rychlost válce ovládána pomocí frekvenčního měniče. Kvalitní žehlicí a vstupní pásy Nomex – odolné vůči vysokým teplotám. Panely z poplastovaného plechu a ne rezové oceli. Vinutá plst' pro delší životnost.



### VÝHODY

Tichý provoz: <65 dB  
Vhodná provozní výška: vkladací pásy ve výšce 990 mm.  
Minimální zátěž na prostor: úspora místa, vhodný pro většinu prostorů.  
Elektronické ovládání s automatickým módem: snadné ovládání, optimalizovaná rychlost žehlení.




### ÚDRŽBA

Snadný přístup ke komponentům na obou stranách stroje.  
Základní připojení: elektrické připojení a odsávání vzduchu (odtah).



### OSTATNÍ

Vysouší a žehlí rovné prádlo z vysokootáčkové pračky v jediné operaci - není nutné předsoušet. Přední podávání i přední vrácení prádla. Zabudovaný systém chlazení válce. Leštěný ocelový válec ø 200 mm. Pracovní šířka válce: 1600 mm. Elektrický ohřev. Schváleno CE.

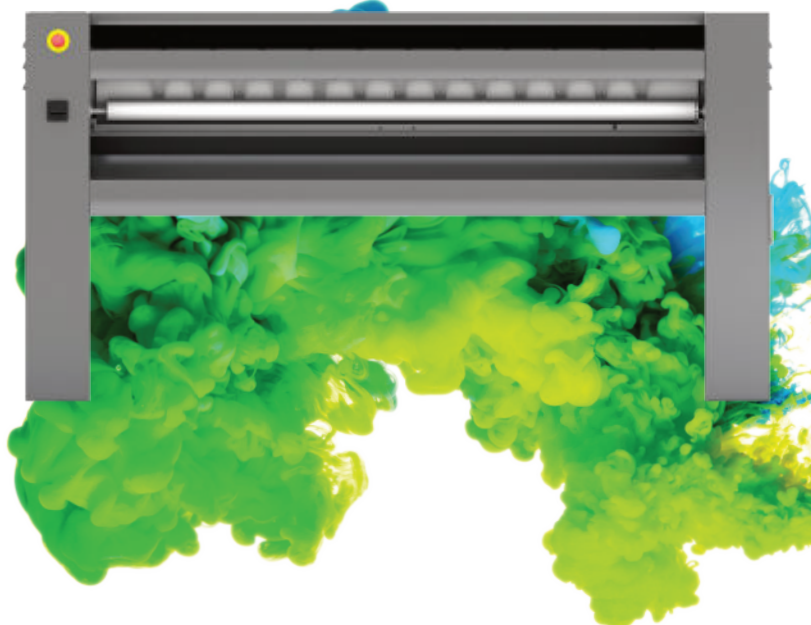


### VOLBY

- Lodní napětí 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.
- Dřevěné přepravní obaly pro CM-1620.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	CM-1620 M
Teoretická produkce*	Kg/h	16
Odpařovací síla	l/h	7,2
Ø válce	mm	200
Pracovní šířka válce	mm	1.600
Výška podávacích (vstupních) pásů	mm	990
Rychlost žehlení	mt/min	1,5 - 6
Elektronické ovládání	-	ANO
Počet programů (modely s elektr. programátorem)	Počet	2
<b>NAPÁJENÍ</b>		
Elektrický ohřev	kW	12
Celkový elektrický výkon	kW	12,34
Motor válce	kW	0,28
Motor ventilátoru	kW	0,09
<b>PŘIPOJENÍ</b>		
		<b>E</b>
Napětí 230V III + T	n° x mm <sup>2</sup> /A	4 x 10 / 40A
	n° x AWG/A	4 x 7 / 40A
Napětí 400V III + N + T	n° x mm <sup>2</sup> /A	5 x 4 / 20A
	n° x AWG/A	5 x 11 / 20A
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>		
Šířka / šířka balení	mm	2.128 / 2.340
Hloubka / hloubka balení**	mm	444**(666) / 770
Výška / výška balení	mm	1.110 / 1.400
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	203 / 240
Objem	m <sup>3</sup>	1,05 / 2,52
<b>OSTATNÍ</b>		
Počet odtahů	Počet	1
Ø odtahu	mm	83
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	300
Úroveň hluku	dB	55

\* 45% vlhkost

\*\* Bez zadního ventilátoru

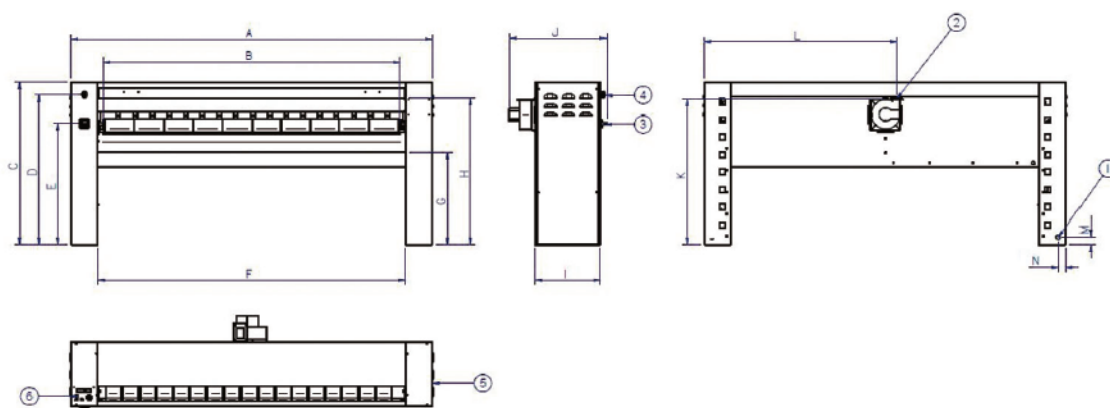

1. Elektrické připojení
2. Odtah výparů
3. Hlavní vypínač
4. Nouzové zastavení
5. Klika
6. Ovládání / displej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-1620 M	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50