



## TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



## G FAKTOR

Pračka DLS 80C má G-FAKTOR 150.

Na svou třídu stále velmi vysoké odstředění.



## ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK

a ECOTANK XL.

Nízká spotřeba vody.



## VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



## PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádely.

Možnost vzdálené platby.



## VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



## ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



## OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

3 vodní vstupy.

Nutné ukotvení k podlaze.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.

REG4 standard certifikovaný od KIWA.




## VOLBY

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Připravené připojení pro ECOTANK 1"
- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- SLUICE - buben s 8 mm dírami v bubnu
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Hadice přívodu vody (1 na každý přívod)
- Kotvící základna
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední a horní panel z nerezové oceli AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 bez N
- Několik platebních systémů pro samoobslužné prádely
- Automatické otevírání dveří v případě výpadku proudu.
- Napětí 230V III 50/60Hz

BUBEN	JEDNOTKY	DLS-80C TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	Kg	85 / 77	
Objem	l	800	
Průměr	mm	1.048	
Hloubka	mm	936	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	42,5 / 505	
G Faktor	-	150	
Maximální přenášená síla	KN	10,17±15	
Frekvence dynamické síly	Hz	6,93	
Úroveň hluku	dB	< 70	
Mincovníková verze	-	ANO	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
SLUICE verze	-	ANO	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	900 / 540	
Průměr	mm	560	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	5,5	
Elektrický ohřev	kW	48/36	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	50,5/38,5	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	7,5	
PŘIPOJENÍ		E	HW/S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x25+T - 80A	4x4+T - 20A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	21	
Přívod vody	palce	1"	
Hlavní tlak vody	Kg /cm <sup>2</sup>	2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	814,5*	
Odtok	palce	3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	1.225 / 1.335	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.492 / 1.660	
Výška / výška balení	mm	1.640 / 1.860	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	871 / 963	
Objem	m <sup>3</sup>	4,12	

\* Program č. 2 se 100% zatížením

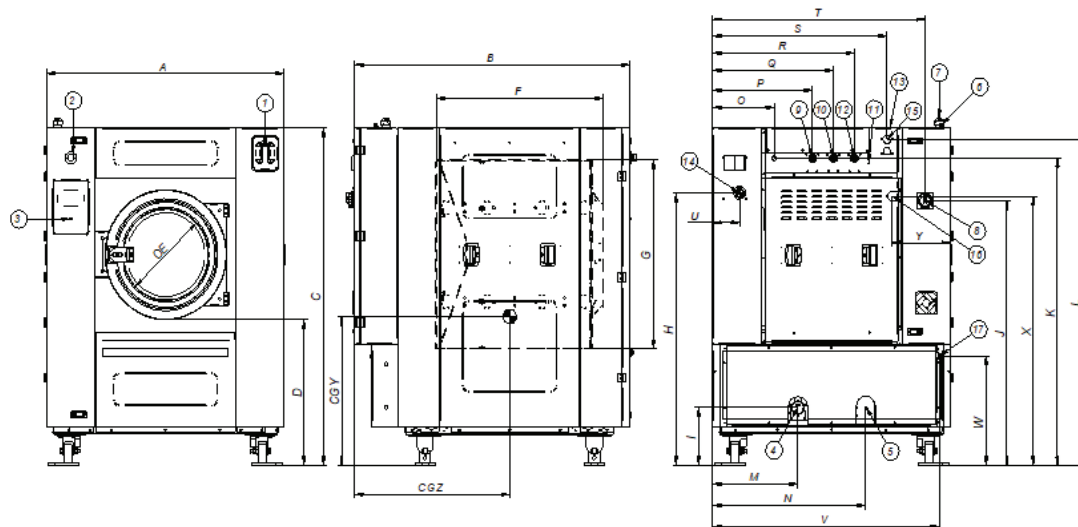

1. NÁSPYKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJENÍ
4. ODTOK
5. ODTOK
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍM ZARÍZENÍ
7. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
8. HLAVNÍ VYPÍNAČ
9. POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
10. PŘÍVOD HORKÉ VODY
11. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
12. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
13. VÝSTUP PAR
14. PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
15. PARNÍ PŘIPOJENÍ
16. PŘÍVOD VZDUCHU
17. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-80C mm	1.225	1.492	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750