



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubny.

Nerezový buben.

Frekvenční měnič pohonu bubny.



### EFEKTIVITA

EFFICIENT DRY - inteligentní regulace vlhkosti, s novou regulací teploty na vstupu do bubny.

AIR RE-CYCLE - efektivní systém recirkulace vzduchu.

TEPELNÁ IZOLACE - kompletní uzavřený obvod proudění vzduchu s dvojitým sklem dveří.

FULL FLOW - nový optimalizovaný systém smíšeného proudění vzduchu.

Velký nerezový prachový filtr.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.

Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.



### PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.

Vzdálená technická služba, správa prádelen.



### VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.

Největší průměry dveří ve své třídě.

Možnost otevírání dveří na opačnou stranu



### ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.

Technické menu: statistiky, alarmy, autotest,

znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



### OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.

SFEX - Integrovaný hasící systém.

SOFT DRY - nový buben s vyraženými otvory.

COOL DOWN - proti žmolování prádla na konci cyklu.

Možnosti ohřevu: elektrický, plynový a parní.


Schváleno CE.



### VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6 mm (standard je 0,3 mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2 mm (standard je 0,3 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nerezový parní výměník (parní model).
- Nízkotlaký provoz (parní model).
- Omezený výkon (12 kW místo běžných 18 kW) pro elektrické modely.
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	DTT-18 ECO-ENERGY	
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	18,3 / 16,5	
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	750 / 746	
Objem bubnu	l	330	
Ø dveří	mm	574	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	976 / 618	
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita	L/h	14,9	
Hodinový výstup	Kg/h	30	
Elektrický ohřev	kW	18	
Elektrický výkon	kW	18,97	
Motor bubnu	kW	0,37	
PLYNOVÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita (plynový model)	L/h	16,3	
Hodinový výstup (plynový model)	Kg/h	33,6	
Plynový ohřev	kW	20,51	
Elektrický výkon	kW	0,97	
Okamžitá spotřeba propanu (G31)	Kg/h	1,76	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)	m <sup>3</sup> /h	2,17	
Ø přívodu plynu	palce	1/2"	
PARNÍ OHŘEV			
Parní ohřev	kW	30	
Elektrický výkon	kW	0,97	
Spotřeba páry	kg/h	53	
Tlak páry	bar	6 - 9	
Ø přívodu - odvodu páry	palce	3/4"	
ODTAH			
Motor ventilátoru	kW	0,55	
Nominální průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1.200	
Ø odtahu	mm	200	
PŘIPOJENÍ		E	G / S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	785 / 865	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.125 / 1.210	
Výška / výška balení	mm	1.694 / 1.840	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	187 / 200	

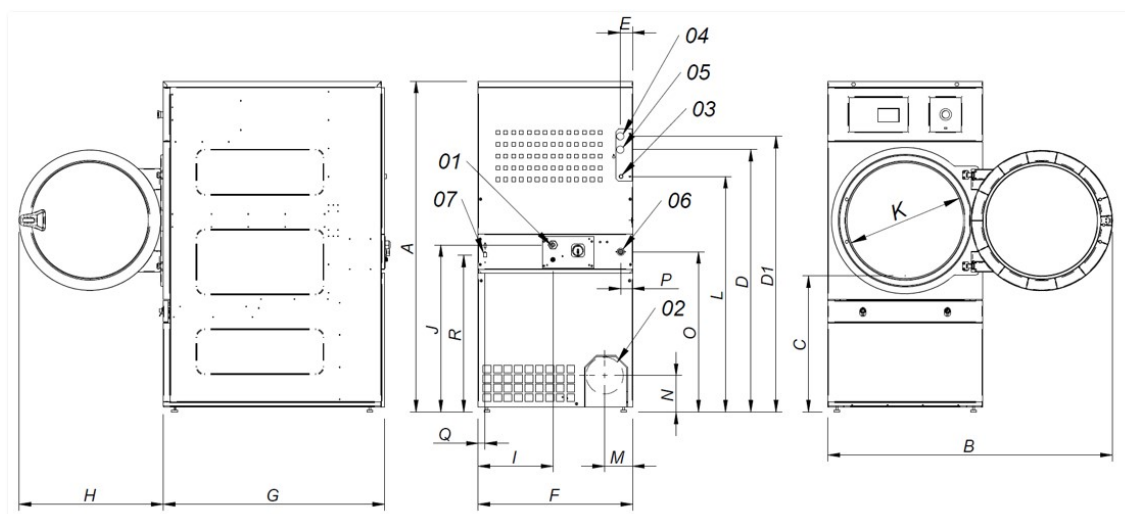

- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 200
- 03 Přívod plynu 1/2"
- 04 Přívod páry 3/4"
- 05 Odvod kondenzátu 3/4"
- 06 Zavlažovací ventil 3/4"
- 07 Ethernetové připojení

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-18 ECO-ENERGY	1.694	1.447	689	1.354	1.422	68	68	785	1.125	735	380	870	575	1.226	133	180	830	65	35	805