



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

EFFICIENT DRY - inteligentní regulace vlhkosti, s novou regulací teploty na vstupu do bubnu.
AIR RE-CYCLE - efektivní systém recirkulace vzduchu.
TEPELNÁ IZOLACE - kompletní uzavřený obvod proudění vzduchu s dvojitým sklem dveří.
FULL FLOW - nový optimalizovaný systém smíšeného proudění vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.
NOVĚ: motor pohonu s převodovkou místo systému s řemenicemi a řemenem.
SFEX - Integrovaný hasicí systém.
SOFT DRY - nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN - proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: elektrický, plynový a parní.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Automaticky posuvné dveře s dvojitým sklem.
- Manuálně posuvné dveře bez dvojitého skla.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- Sada pro přední naklánění k usnadnění vykládání.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6 mm (standard je 0,3 mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2 mm (standard je 0,3 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nízkotlaký provoz (parní model).
- Dřevěné přepravní obaly.
- K dispozici řada různých napětí.

| KAPACITA A BUBEN | JEDNOTKY | DTT-45 ECO-ENERGY |
|---|----------|-------------------|
| Kapacita 1:18 / 1:20 | Kg | 50 / 45 |
| Ø bubnu / Délka bubnu | mm | 1.225 / 760 |
| Objem bubnu | l | 900 |
| Ø dveří | mm | 802 |
| Výška středu dveří / Výška spodní části dveří | mm | 1.275 / 813 |

ELEKTRICKÝ OHŘEV

| | | |
|---------------------|------|------|
| Odpařovací kapacita | L/h | 45 |
| Hodinový výstup | Kg/h | 90 |
| Elektrický ohřev | kW | 54 |
| Elektrický výkon | kW | 57 |
| Motor bubnu | kW | 0,75 |

PLYNOVÝ OHŘEV

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|
| Odpařovací kapacita (plynový model) | L/h | 48,2 |
| Hodinový výstup (plynový model) | Kg/h | 96,4 |
| Plynový ohřev | kW | 60 |
| Elektrický výkon | kW | 3 |
| Okamžitá spotřeba propanu (G31) | Kg/h | 5,14 |
| Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20) | m ³ /h | 6,35 |
| Ø přívodu plynu | palce | 3/4" |

PARNÍ OHŘEV

| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| Parní ohřev | kW | 91 |
| Elektrický výkon | kW | 3 |
| Spotřeba páry | kg/h | 121 |
| Tlak páry | bar | 7 - 12 |
| Ø přívodu - odvodu páry | palce | 1" |

ODTAH


| | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| Motor ventilátoru | kW | 2,20 |
| Nominální průtok vzduchu | m ³ /h | 4.500 |
| Ø odtahu | mm | 300 |

PŘIPOJENÍ

| | | E | G / S |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Napětí 230V - I + N + T | N° x mm ² / A | - | - |
| Napětí 230V - III + T | N° x mm ² / A | - | 4 x 2,5 / 20A |
| Napětí 400V - III + N + T | N° x mm ² / A | 5 x 35 / 100A | 5 x 2,5 / 20A |

ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ

| | | |
|--|----|---------------|
| Šířka / šířka balení | mm | 1.270 / 1.330 |
| Hloubka / hloubka balení | mm | 1.106 / 1.185 |
| Výška / výška balení (bez topné baterie) | mm | 2.380 / 2.200 |
| Hmotnost / hmotnost balení | Kg | 395 / 430 |

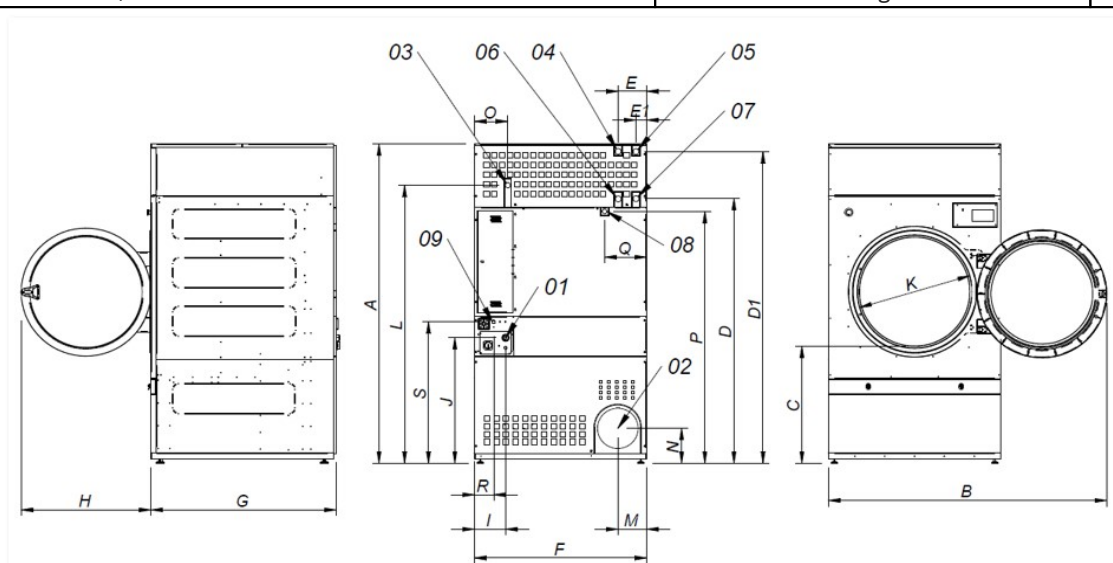

- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 300
- 03 Přívod plynu 3/4"
- 04 Přívod páry 1"
- 05 Odvod kondenzátu 1"
- 06 Zavlažovací ventil 3/4"
- 07 Ethernetové připojení

| | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| DTT-45 ECO-ENERGY | 2.380 | 2.045 | 874 | 1.981 | 2.311 | 211 | 80 | 1.270 | 1.106 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2.088 | 214 | 240 | 244 | 1.841 | 308 | 160 | 1.053 |